

CARBOMID[®] CM PA080




Código de producto CM PA080

Descripción

Tejido de arranque (peel-ply) de 100% poliamida (Nylon) no revestido, con marcadores color rojo, que permiten una buena visibilidad de folio antes y después del curado, reduciendo la posibilidad de dejar residuos de tela sobre el composite curado.

Los tejidos CM-PA son diseñados para ser empleados en procesos de impregnación por infusión y laminado manual (hand lay up) eliminando la necesidad de un lijado posterior del compuesto curado.

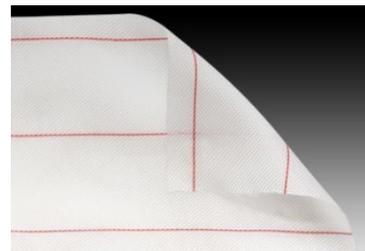

Beneficios

El arranque de la tela CM PA080 del laminado curado, deja una superficie texturada, reduciendo los tiempos de terminación manual.

El bajo costo del tejido de arranque economiza los materiales del proceso de moldeado manual e impregnación por bolsa de vacío.

Las líneas marcadoras de rojo hacen a la tela mas visible después de curado el laminado, reduciendo el riesgo de dejar residuos sobre el mismo.

Propiedades del tejido

Temperatura máxima de empleo	200°C
Tipo de fibra	Nylon
Peso	80 g/m ²
Espesor medio	0.150 mm (0.006")
Color	Blanco
Marcador	Rojo
Migración de volátiles	<0.5% por peso
Almacenaje	Limitado guardado en envase original a 22°C
Medidas	Ancho 152 cm / largos 1, 10 y 50 m

Presentación y almacenamiento

Rollo x 152 mts	Ancho: 152 cm
Rollo x 20 mts	Ancho: 152 cm
Rollo x 5 mts	Ancho: 152 cm
Rollo x 1 mt	Ancho: 152 cm

Almacenar en forma horizontal en sus envases originales bien cerrados, en lugar seco y fresco, protegido de la luz solar (18-25°C). ATENCION: Los tejidos de carbono son sensibles a la humedad y deben ser protegidos adecuadamente en un folio de polietileno.

SEGURIDAD E HIGIENE: Los tejidos de vidrio/carbono deben ser manipulados con cuidado, ya que pueden desprender micro fibras que penetran en la piel, ojos y pueden ser inhalados irritando y sensibilizando piel y mucosas. Por lo cual debe trabajarse en un ambiente ventilado, usar guantes descartables y protección ocular.

Fabricante: Birlik Tikaret A.S., origen Turquía

Distribuido por NOVARCHEM S.A. Gral. Lavalle 5168, Villa Martelli (1603), Prov. Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 (11) 4709-7585 — +54 11 6372-2222 (celular) Info@novarchem.com.ar www.novarchem.com.ar